


Gamme Appuis A.P.R.

APPUI POSE RAPIDE

Finition Décostyl (Larg. 30/36/39 cm)

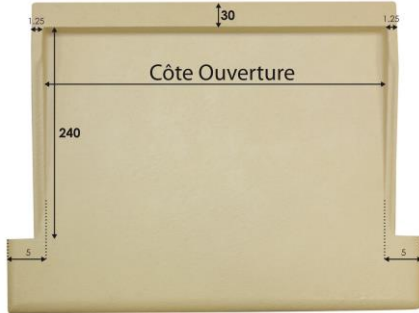


Une conception unique brevetée :


- Permet une pose directe et rapide sans empochements.
- Élément monobloc avec oreilles et rejingots latéraux biseautés pour une étanchéité optimum.
- En béton compact **haute densité** teinté dans la masse : assure une finition esthétique durable.
- Préserve l'isolation selon la Réglementation Thermique 2005.
- Profils et pente conformes aux dispositions du DTU 20.1, **Appuis NF P 98-052. (CERIB)**
- Répond à la norme sismique - règles PS-MI 89 Révisées 92 :
 - Encastrement et positionnement direct entre les tableaux.
 - Absence du risque de fissure par charges de la maçonnerie.
- Adapté en appuis et seuils, en neufs et rénovation des maisons individuelles et immeubles.
- Finition à motifs décostyl : antiglisse pour emploi en seuils des baies.

Conforme à la norme sismique

Schéma de pose de l'APR parasismique

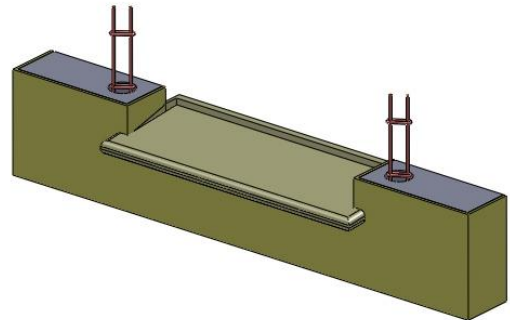

Coupe d'un appui

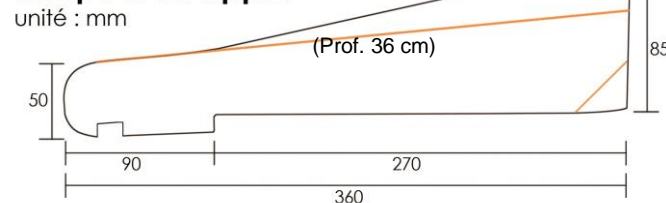

Finition anti-glisse

Liseret décoratif

2 coloris * Couleurs à titre indicatif

Blanc

Beige

SUR COMMANDE